

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWE 335F ESCAVADORA

◆ Peso Operativo: 33.6t ◆ Potência Motora: 209kW/2000rpm ◆ Capacidade do Balde: 1.7m³




- ◆ A aparência da nova geração da família da série F cria um estilo magnífico para toda a máquina. Foram adicionados mais elementos de mineração ao design do modelo, para mostrar simultaneamente a sua beleza e potência.
- ◆ A máquina está equipada com um potente motor Cummins de 209 kW. Utiliza um sistema hidráulico de alta eficiência e poupança de energia, e a força de escavação do balde pode atingir os 214 kN, permitindo uma fácil operação em condições de trabalho de grande exigência.
- ◆ É utilizado um sistema hidráulico de alta eficiência e grande cilindrada, e está equipada com um braço curto de balde de 2,9 m e um balde reforçado de dupla curvatura com 1,7 m³, de forma a alcançar a proporção perfeita do equipamento de trabalho, de acordo com as condições operacionais.
- ◆ Equipamento de trabalho para cargas pesadas com suporte forjado a matriz de classe 36 toneladas. O conjunto inferior do veículo está equipado com um sistema de chassis de classe 36T, verificando-se uma excelente capacidade de carga.




Parâmetros e desempenho da máquina principal

Peso total da máquina	kg	33600	
Capacidade standard do balde	m ³	1.7	
Força de escavação do balde	kN	214	
Força de escavação do braço	kN	165	
Força máxima de tração	kN	297	
Velocidade de deslocação (Máx./Mín.)	km/h	5.8/4	
Capacidade de inclinação	%	70	
Pressão sobre o solo	kPa	63.8	
Velocidade de rotação	rpm	9	
Motor	Marca	Cummins	
	Modelo	B6.7-129-SV	
	Potência	kW/rpm	209/2000
	Max. torque	N.m/rpm	1280/1500
	Cilindrada	L	6.7
Capacidade do depósito de combustível	L	600	
Capacidade do depósito de óleo hidráulico	L	400	

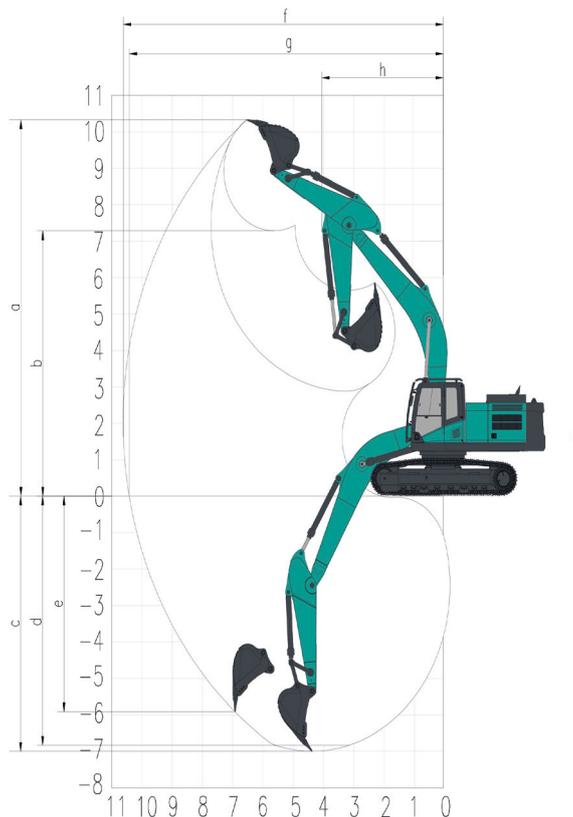

Alcance de trabalho

	Comprimento da lança	mm	6150
	Comprimento do braço	mm	2900
a	Max. altura de escavação	mm	10330
b	Max. altura de descarga	mm	7280
c	Max. profundidade de escavação	mm	7010
d	Profundidade de escavação (2,44 m; horizontal)	mm	6840
e	Max. profundidade de escavação vertical	mm	5920
f	Max. alcance de escavação	mm	10570
g	Max. alcance de escavação ao nível do solo	mm	10370
h	Raio mínimo de rotação frontal	mm	4005

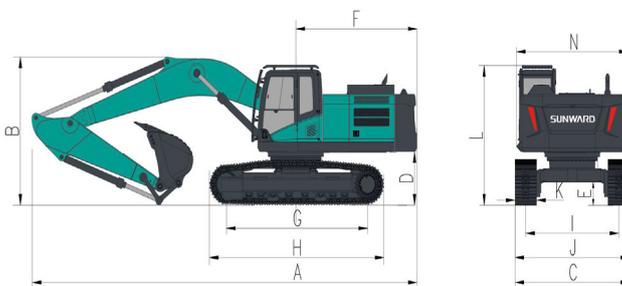

Dimensões gerais

A	Comprimento total	mm	10866	H	Comprimento total do rasto	mm	4860
B	Altura total	mm	3600	I	Distância entre centros do rasto	mm	2590
C	Largura total	mm	3190	J	Largura	mm	3190
D	Distância do contrapeso	mm	1235	K	Largura do rasto	mm	600
E	Distância ao solo	mm	530	L	Max. altura da cabine	mm	3600
F	Raio do peso traseiro	mm	3520	N	Largura do chassis superior		3110
G	Comprimento até ao centro dos roletos	mm	3930				

◆ Os parâmetros acima podem variar devido à atualização do produto

